


JX金属三日市リサイクル株式会社 2016年度 ASR投入施設活用率

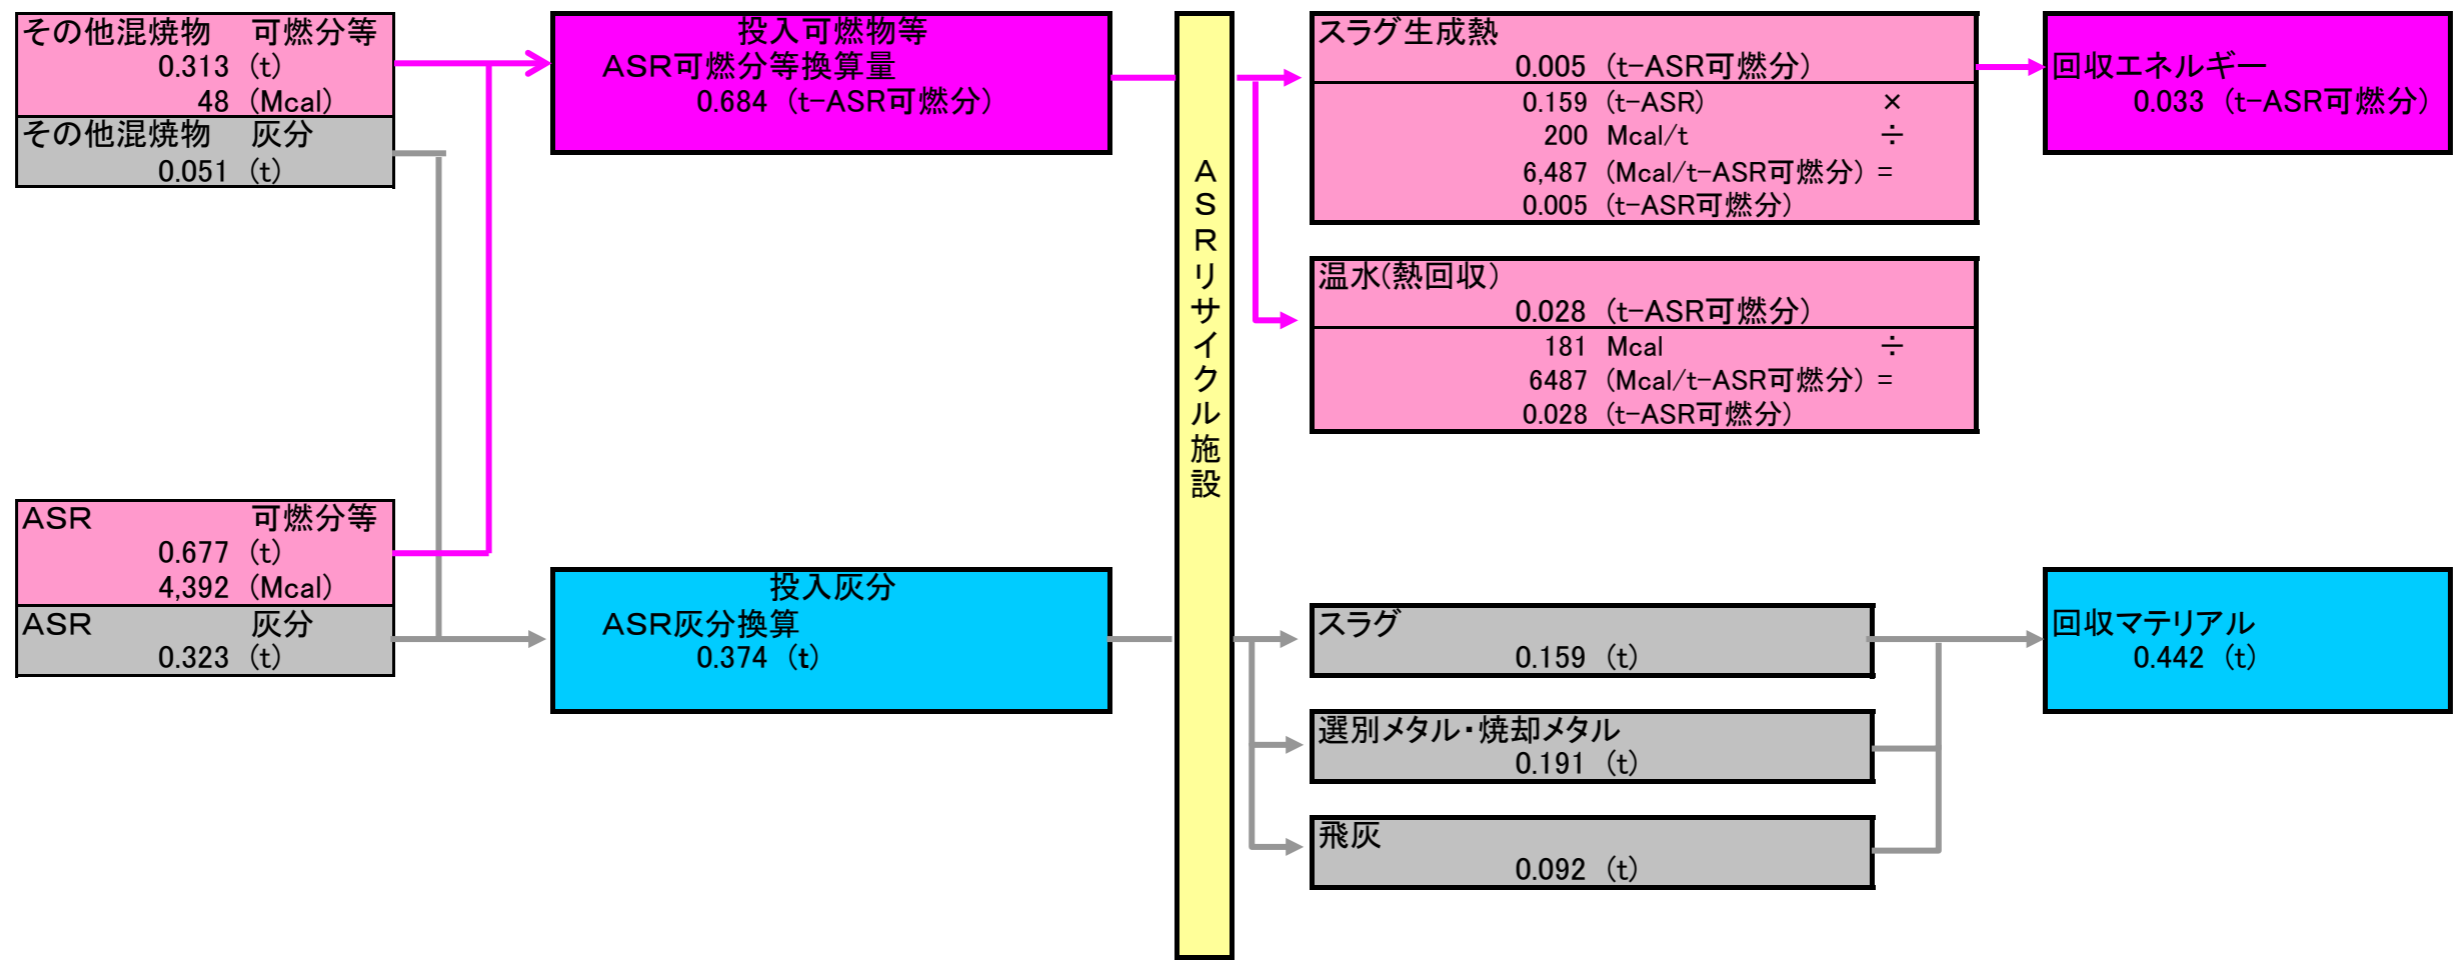

投入可燃分等	0.684 (t-ASR可燃分)	回収エネルギー	0.033 (t-ASR可燃分)
+投入灰分	0.374 (t)	+回収材料	0.442 (t)
投入計	1.058 (t)	回収計	0.475 (t)

回収計	0.475 (t)
÷ 投入計	1.058 (t)
ASR投入施設活用率	0.45